

**SUNPOR**  
**PIVOT**

**FABRICANTE**

**ORGULHOSAMENTE  
PORTUGUÊS**



**NOVAS IDÉIAS AO SERVIÇO DA AGRICULTURA**





Sede

Estando a marca **SUNPOR** inserida no grupo empresarial Sulregas, vem beneficiar de uma vasta e ampla experiência que se prolonga por cerca de três décadas a servir o País na arte de gerir recursos hídricos em sistemas de rega.

Os pivô's **SUNPOR** têm um padrão elevado de qualidade aliada a uma forte vertente tecnológica, para uma melhor rentabilização do equipamento.



Fábrica

**FABRICANTE  
DE  
PIVOTS**



Filial Espanha



CENTRO CIRCULAR mod. AS 4100



CENTRO CIRCULAR mod. AS 5500

A **SUNPOR** oferece soluções viáveis para qualquer tipo de terreno.

A **SUNPOR** é uma empresa pioneira tendo sempre em vista a qualidade de construção, assim como o desenho avançado de toda a sua estrutura do PIVOT.

### CENTRO FIXO CIRCULAR

Fácil montagem  
Totalmente em ferro galvanizado de elevada qualidade



CENTRO CIRCULAR mod. AS 6500



PIVOT LATERAL  
DE 2 RODAS



PIVOT LATERAL  
DE 4 RODAS

A solução ideal para  
médias e grandes  
distâncias / áreas  
Centro de grande tracção  
totalmente em ferro  
galvanizado de elevada  
resistência e durabilidade





PIVOT LATERAL  
DE 3 RODAS



## PIVOT LATERAL - ANGULAR

A **SUNPOR** desenvolveu de raiz este centro de pivô lateral angular a pensar em situações mais especiais onde às vezes é necessário um aproveitamento com uma configuração diferente. Exclusividade SUNPOR Pivô lateral e angular Para situações específicas Disponível em condução por "patin" ou "cabo"

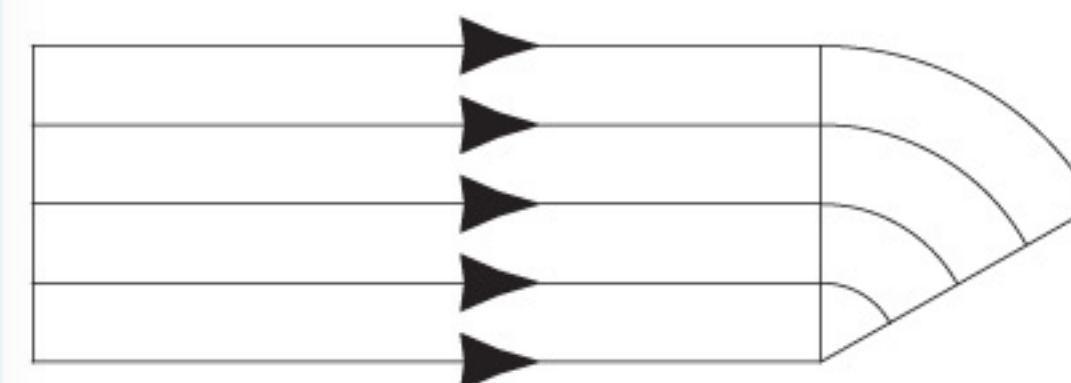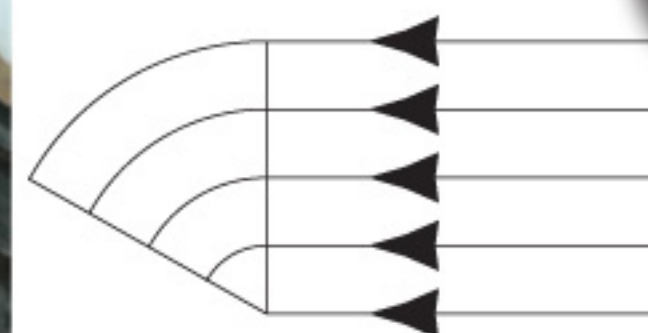



## QUALIDADE AO SEU DISPOR

A **SUNPOR** dispõe de uma vasta gama de torres de modo a adaptar o pivô a qualquer tipo de terreno e inclinações.

TORRES MOD.4100 Ø 100 mm	TORRES MOD.5500 Ø 140 mm	TORRES MOD.6500 Ø 170 mm
36,40 MTS	36,70 MTS	36,70 MTS
42,40 MTS	41,60 MTS	41,60 MTS
48,40 MTS	47,50 MTS	47,50 MTS
54,40 MTS	53,40 MTS	53,40 MTS
	59,30 MTS	59,30 MTS
LANÇE SUSPENSO	LANÇE SUSPENSO	LANÇE SUSPENSO
6 MTS	6,5 MTS	6,5 MTS
12 MTS	12,5 MTS	12,5 MTS
	18,5 MTS	18,5 MTS
	24,5 MTS	24,5 MTS

Sendo a **SUNPOR** uma marca que tem sempre em vista oferecer uma qualidade superior aos seus clientes, apostou também na grande qualidade de galvanização (galvanização certificada) da estrutura da máquina. A espessura da tubagem principal é de 3,2 mm garantindo assim uma enorme longevidade do pivô.



Altura do tirante ao solo:  
3,40 mts



Ligação do tipo cardan optimiza o funcionamento mecânico entre torres. Subdimensionado de forma a permitir à estrutura uma fácil abordagem e absorção das irregularidades do terreno.



## Controle os seus equipamentos a partir do seu escritório



### Quadro standard analógico

Funcionalidades:

- Esquerda / Direita
- Marcha a seco / marcha a água
- Velocidade em percentagem
- Auto reverso
- Voltímetro
- Corte de segurança
- Interruptor horário



### Quadro digital

Funcionalidades:

- Esquerda / Direita
- Marcha a seco / marcha a água
- Velocidade em percentagem
- Auto reverso
- Voltímetro
- Corte de segurança
- Corte canhão em ângulo
- Paragem em ângulos
- Modem p/ telemóvel (opcional)
- Interruptor horário



A **SUNPOR** oferece-lhe a possibilidade de controlar o seu pivô a partir do seu telemóvel ou PC. Em caso de avaria receberá sempre uma mensagem, permitindo-lhe assim, estando onde estiver, saber sempre o estado do seu equipamento.

Comando via telemóvel ou PC



## COMPONENTES MOTRIZES

Redutor de ferro fundido com dupla saída e câmara de lubrificação a óleo



Motoredutor 3/4 em alumínio e aço inox de alto nível de estanqueidade



Cardans em liga especial de alumínio - permitindo uma fácil ligação entre motoredutor e redutor



Roda completa  
Alta flutuação 14.9x24  
Standard 11.2x24



autoreverso com sistemas de barreiras na última torre.

Pormenor técnico do isolamento da união do cardan ao motoredutor, permitindo uma duração superior do equipamento.



Na irrigação é fundamental fornecer a quantidade necessária de água à planta e no momento em que ela necessita, para isso uma carta de rega bem aconselhada faz toda a diferença. A Sunpor dispõe de software para garantir uma boa planificação da carta de rega.



Os reguladores de pressão são altamente recomendados para aplicações de grande uniformidade e eficiência ou para terrenos irregulares



Komet-R20  
Canhão final standard  
até 18 mts



Komet-Twinmax  
Raio até 30 mts



Komet-Twin 140  
Raio até 50 mts



corte de canhão



## PIVOTS MONTADOS



Milho



Relva





## **Sulregas**

**SEDE:** PITE - Rua Circular Poente nº21 / 7005 - 328 Évora  
Tel.: 266 749 600 | Fax: 266 749 610

**FILIAL 1:** Estrada Beja / Aljustrel Km 1,1 / 7800 - 372 Beja  
Tel.: 284 313 370 | Fax: 284 313 379

**FILIAL 2:** Ctra. Comarcal Ex 108, Km 74  
10692 - El Batán - Cáceres

**[www.sulregas.com.pt](http://www.sulregas.com.pt)**